




**FUNTO ARANCIO**

Serie contatori gas con presa di pressione




**Serie K**

Valvole di intercettazione per impianti sottotraccia




**Serie 164**





Rubinetti d'arresto



**Serie G7**






Collettore gas con valvola di intercettazione integrata

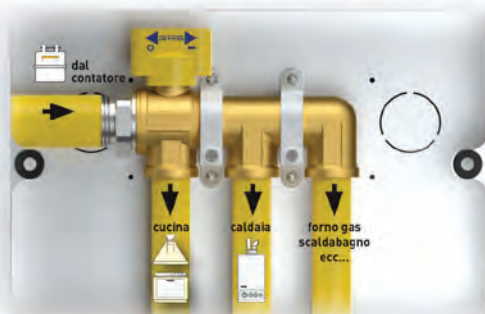




VALVOLE E ACCESSORI					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0444014	10	Valvola sfera <b>dritta</b> con presa di pressione integrata	DN 20 - 3/4" X 3/4"	G243010000	49,807
0444015	10	<b>PUNTO ARANCIO</b> e maniglia di sicurezza <b>TECO BLOCK®</b> contro aperture accidentali Ingresso: fil. F - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 25 - 1" X 1"	G243010100	50,663
0447724	10	come sopra	DN 20 - 1"1/4 X 1"1/4	G2430B0100	59,940
0447725	10	<b>Ingresso: dado girevole</b> - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 25 - 1"1/4 X 1"	G2430B0200	60,796
0515076	10		DN 20 - 1" x 3/4"	G2430B0300	59,940
0515077	10		DN 25 - 1" X 1"	G2430B0400	60,796
0499666	10		DN 20 - 3/4" x 3/4"	G2430B0500	60,796
0497795	10	Valvola sfera a <b>squadra</b> con presa di pressione integrata <b>PUNTO ARANCIO</b> e maniglia di sicurezza <b>TECO BLOCK®</b> contro aperture accidentali Ingresso: fil. F - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 25 - 1 x 1	G243110100	57,513
0494056	10	come sopra	DN 25 - 1 1/4 x 1	G2431B0200	67,646
0499669	10	<b>Ingresso: dado girevole</b> - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 25 - 1x 1	G2431B0400	67,646
0499674	10	Valvola sfera <b>dritta</b> con presa di pressione integrata <b>PUNTO ARANCIO</b> e maniglia con <b>CHIAVE DI SICUREZZA</b> <b>TECO BLOCK®</b> contro aperture accidentali Ingresso: fil. F - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 20 - 3/4 x 3/4	G2S3010100	78,492
0490357	10		DN 25 - 1x 1	G2S3010200	79,206
0499675	10	come sopra	DN 20 - 1 1/4 x 3/4	G2S30B0100	88,625
0465822	10	<b>Ingresso: dado girevole</b> - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 25 - 1 1/4 x 1	G2S30B0200	89,481
0499676	10		DN 20 - 1 x 3/4	G2S30B0300	88,625
0499677	10		DN 25 - 1 x 1	G2S30B0400	89,481
0499678	10		DN 20 - 3/4 x 3/4	G2S30B0500	89,481
0499679	10	Valvola sfera a <b>squadra</b> con presa di pressione integrata <b>PUNTO ARANCIO</b> e maniglia con <b>CHIAVE DI SICUREZZA</b> <b>TECO BLOCK®</b> contro aperture accidentali Ingresso: fil. F - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 25 - 1 x 1	G2S3110200	86,056
0499680	10	come sopra	DN 25 - 1 1/4 x 1	G2S31B0200	96,189
0499681	10	<b>Ingresso: dado girevole</b> - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 25 - 1 x 1	G2S31B0400	96,189
0604133	10	Valvola sfera <b>dritta</b> con presa di pressione integrata <b>PUNTO ARANCIO</b> integrata nella leva di comando	1"	G443010100	56,800
0604134	5	Ingresso: fil. F - Uscita: fil. F	1"1/4	G444010100	87,198
0601614	5	Temp. Max. 60°C - MOP 5	1"1/2	G445010100	108,600
0604135	1		2"	G446010100	156,400
0444149	5	Kit presa di pressione <b>PUNTO ARANCIO</b> + innesto rapido filettato F 1/4"	F 1/4	KP1000	21,264




New


**VALVOLE E ACCESSORI**

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0444032	10	<b>Collettore gas a 2 uscite</b> con valvola a sfera di intercettazione integrata	DN 25 M 3/4 x F 3/4	G270201	59,369
0444031	10	Ingresso: fil. M - Uscita: fil. F Temp. Max. 60°C - MOP 5	DN 25 M 1 x F 3/4	G270200	59,940
0444034	8	<b>Collettore gas a 3 uscite</b> con valvola a sfera di intercettazione integrata	DN 25 M 3/4 x F 3/4	G270301	63,222
0444033	8	Ingresso: fil. M - Uscita: fil. F	DN 25 M 1 x F 3/4	G270300	63,793
0444166	1	Cassetta metallica da incasso per collettori gas G270, completa di coperchio regolabile e supporti di fissaggio per il collettore G270	per coll. 2 uscite	SG00001010	64,078
0444167	1		per coll. 3 uscite	SG00001011	67,075
0443963	10	<b>164 DUPLEX - F Rosone</b> - n. 2 valvole di intercettazione a sfera estraibile da incasso versione <b>GREEN</b> - dima di fissaggio con staffe regolabili - cappello di protezione - chiave di apertura valvole - placca TWIN di copertura - cappucci cromati - DN 15 - 1/2" FF	Cromata	D403011000	69,501
0443966	10	<b>164 DUPLEX - F Maniglia</b> - maniglie cromate - DN 15 - 1/2" FF	Cromato	D403211000	80,205
0613962	1	<b>164 DUPLEX - M Tenuta Piana</b> - n. 2 valvole di intercettazione a sfera estraibile da incasso versione <b>GREEN</b> - dima di fissaggio con staffe regolabili - cappello di protezione	DN 15 - 3/4" MM	D4T39P1100	65,363
0444147	20	<b>PLACCA TWIN</b> neutra	CROMO	KA00001004	22,834
0444148	20	- placca TWIN di copertura - tappo filettato - chiave di manovra	CROMO-SATINATO	KA00001005	27,543
0444113	20	<b>KIT Prolunga</b> - prolunga 23 mm componibile - chiave di manovra		I4095000	8,705
0444143	20	<b>PLACCA TWIN</b> con Maniglia	BIANCO	KA00001000	7,135
0444144	20	- placca TWIN di copertura	CROMO	KA00001001	9,704
0444145	20	- maniglie di manovra - chiave di manovra	CROMO-SATINATO	KA00001002	13,843



VALVOLE E ACCESSORI					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0444100	30	<b>164</b> - Valvola da incasso a sfera TOP ENTRY con <b>ROSONE</b> neutro e chiave di apertura connessione filettata: FF temperatura massima: 90°C PN 40	DN 15 - 1/2	I4033000	24,832
0444106	25		DN 20 - 3/4	I4043000	31,825
0444098	30	<b>164</b> - Valvola da incasso a sfera TOP ENTRY con <b>LEVA</b> di apertura connessione filettata: FF temperatura massima: 90°C PN 40	DN 15 - 1/2	I4032000	33,966
0444104	25		DN 20 - 3/4	I4042000	39,674
0444096	30	<b>164</b> - Valvola da incasso a sfera TOP ENTRY con <b>MANIGLIA</b> connessione filettata: FF temperatura massima: 90°C PN 40	DN 15 - 1/2	I4031000	30,398
0444102	25		DN 20 - 3/4	I4041000	37,105
0613998	1	<b>164</b> - Valvola da incasso a sfera TOP ENTRY connessione a tenuta piana temperatura massima: 90°C PN 40	DN 15 - 3/4"	I4T39P1100	25,688
0444137	10	<b>164</b> - KIT rosone neutro rosone tappo filettato chiave di manovra	finitura CROMO	KAI4010000	4,138
0444138	10		CROMO-SATINATO	KAI4010100	9,847
0444139	10	<b>164</b> - KIT Leva rosone leva di comando	CROMO	KAI4020000	12,130
0444140	10		CROMO-SATINATO	KAI4020100	19,694
0444141	10	<b>164</b> - KIT Maniglia rosone Maniglia di comando	CROMO	KAI4030000	9,561
0444142	10		CROMO-SATINATO	KAI4030100	19,123
0515090	10	<b>K2 - R VALVOLA INCASSO GAS connessioni A STRINGERE</b> - valvola a sfera 164K - scatola a due valve per impianti gas sottotraccia - staffe di supporto regolabili - cappuccio di protezione - raccordi a stringere per tubi rame EN 1254-2 - temperatura max di esercizio: 60°C - MOP 5 - certificazione EN 331 - certificazione HTB (resistenza 650°C per 30 minuti)	DN 15 - Ø 14 MM	K213KR0100	57,228
0515091	10		DN 15 - Ø 16 MM	K213KR0300	58,370



**VALVOLE E ACCESSORI**

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0515092	10	<b>K2 - S VALVOLA INCASSO GAS</b> connessioni A SALDARE	DN 15 - Ø 12 MM	K213KS0100	59,511
0510681	10		DN 15 - Ø 14 MM	K213KS0200	59,511
0515093	10		DN 15 - Ø 16 MM	K213KS0300	59,511
0515094	10		DN 15 - Ø 18 MM	K213KS0400	65,363
0515095	10		DN 15 - Ø 22 MM	K213KS0500	69,930
0515108	10	<b>K2 - F VALVOLA INCASSO GAS</b> connessioni FILETTATA FF	DN 15 - 1/2	K213KF0100	51,948
0614007	1	<b>K2 - F VALVOLA INCASSO GAS</b> connessioni A TENUTA PIANA - valvola a sfera 164K - scatola a due valve per impianti gas sottotraccia - staffe di supporto regolabili - cappuccio di protezione - temperatura max di esercizio: 60°C - MOP 5 - certificazione EN 331 - certificazione HTB (resistenza 650°C per 30 minuti)	DN 15 - Ø 15 mm	K213KX0100	67,361
0614008	1		DN 15 - Ø 18 mm	K213KX0200	68,217
0614009	1		DN 15 - Ø 22 mm	K213KX0300	73,069
0594530	10	<b>K2 - R VALVOLA INCASSO GAS</b> connessioni A TENUTA PIANA - valvola a sfera 164K - scatola a due valve per impianti gas sottotraccia - staffe di supporto regolabili - cappuccio di protezione - temperatura max di esercizio: 60°C - MOP 5 - certificazione EN 331 - certificazione HTB (resistenza 650°C per 30 minuti)	DN 15 - 3/4"	K213KP0100	54,659
0515086	10	<b>K2 - PLACCA DI COPERTURA</b>	Bianco Alpenweiss	K2PL0001	8,562
0515087	10		Cromato	K2PL0002	12,130
0510680	10		Cromo Satinato	K2PL0003	14,842
0515088	10		Nero	K2PL0004	12,130
0515089	20	<b>K2 - MANOPOLA CON PROLUNGA</b> regolazione 20 - 40 mm		K2PR0001	6,136
0444157	10	<b>FIREBAG®</b> dispositivo di sicurezza per gas ad attivazione termica - versione a squadra per connessione a flessibile per apparecchi gas - ingresso fil. M - uscita fil. M - temp. Max esercizio 60°C - MOP 5 - resistenza a 925°C per 30 minuti	1/2	RT406C00	20,693

